

מפרט טכני

מק"ט	POOL-6
מספר שלבים	6 שלבים
אורך הסולם	165 ס"מ
רוחב הסולם	40 ס"מ
מרווח בין שלבים	26 ס"מ
חתך השלב	28×28 מ"מ
משטח השלב	מחורץ, מונע החלקה
סוג הסולם	קבוע, מעוגן לקיר
מספר קיבועים	2 מכל צד
חומר הסולם	אלומיניום
חומר הקיבועים	פלדה מגולוונת
עוגנים	עוגני ג'מבו תואמים, מסופקים
עומס מרבי	150 ק"ג
התקנה	זמינה בתוספת תשלום



2+2

קיבועים

6


שלבים

165 ס"מ

אורך

יתרונות המוצר

- סולם קבוע לעיגון אל הקיר
- פרופיל אלומיניום עמיד בקורוזיה
- שלבים מרובעים 28×28 מ"מ עם משטח נגד החלקה
- מרווח אחיד בין השלבים לעלייה בטוחה
- קיבועים מפלדה מגולוונת
- מתאים לעליות גג, חדרי מכונות ומאגרי מים

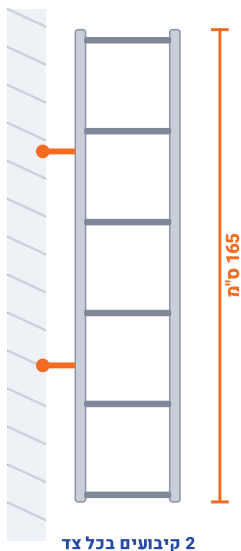

2 קיבועים בכל צד

מיקום הקיבועים, להמחשה

התקנה: הסולם מעוגן לקיר באמצעות 2 קיבועים בכל צד. הקיבועים ועוגני הג'מבו התואמים מסופקים עם המוצר. שירות התקנה זמין בתוספת תשלום. מיקום הקיבועים המדויק ייקבע בשטח לפי סוג הקיר ותנאי המבנה.