

מגיעים בידיים עד 8.34 מטר

סולם אלומיניום מקצועי מסדרת MAX, משלושה מקטעים של 11 שלבים, לעבודה אינטנסיבית באתרי בנייה ובתחזוקה. מתחבר לשלוש תצורות: סולם A, סולם A עם מקטע מוארך (תצורת ג') וסולם נשען.



לאיזה גובה מגיעים איתו?

לפי נתוני היצרן: כסולם 4.45 מ' – A מ', בתצורת ג' – 6.1 מ', וכסולם נשען – 8.34 מ'. זה הגובה שאדם בגובה ממוצע מגיע אליו בידיים. בתמונת המידות רואים את שלוש התצורות.

מה מיוחד בסדרת MAX?

לרגליות יש שני מצבים: שיני מתכת שננעצות בקרקע רכה, וגומי שמונע החלקה ומגן על הרצפה. גלגלי גומי בראש הסולם מגנים על הקיר ומקלים על הזזת הסולם הנשען, והסולם מותאם גם לעבודה על מדרגות.

כמה הוא נושא?

עד 150 ק"ג. מייצב תחתון ברוחב 120 ס"מ מרחיב את בסיס התמיכה ומוסיף יציבות.

כמה מקום הוא תופס?

מקופל הוא באורך 3.29 מ', ברוחב 48 ס"מ ובעובי 22 ס"מ, ושוקל 25.7 ק"ג – נכנס למחסן ומוסע ברכב מסחרי או על גגון.

25.7 ק"ג

משקל

150 ק"ג

עומס מרבי

4.45 מ'


כסולם A

8.34 מ'

כסולם נשען

EN 131 · תעודת TÜV · תוצרת DRABEST פולין

גובה העבודה בכל תצורה – לפי נתוני היצרן

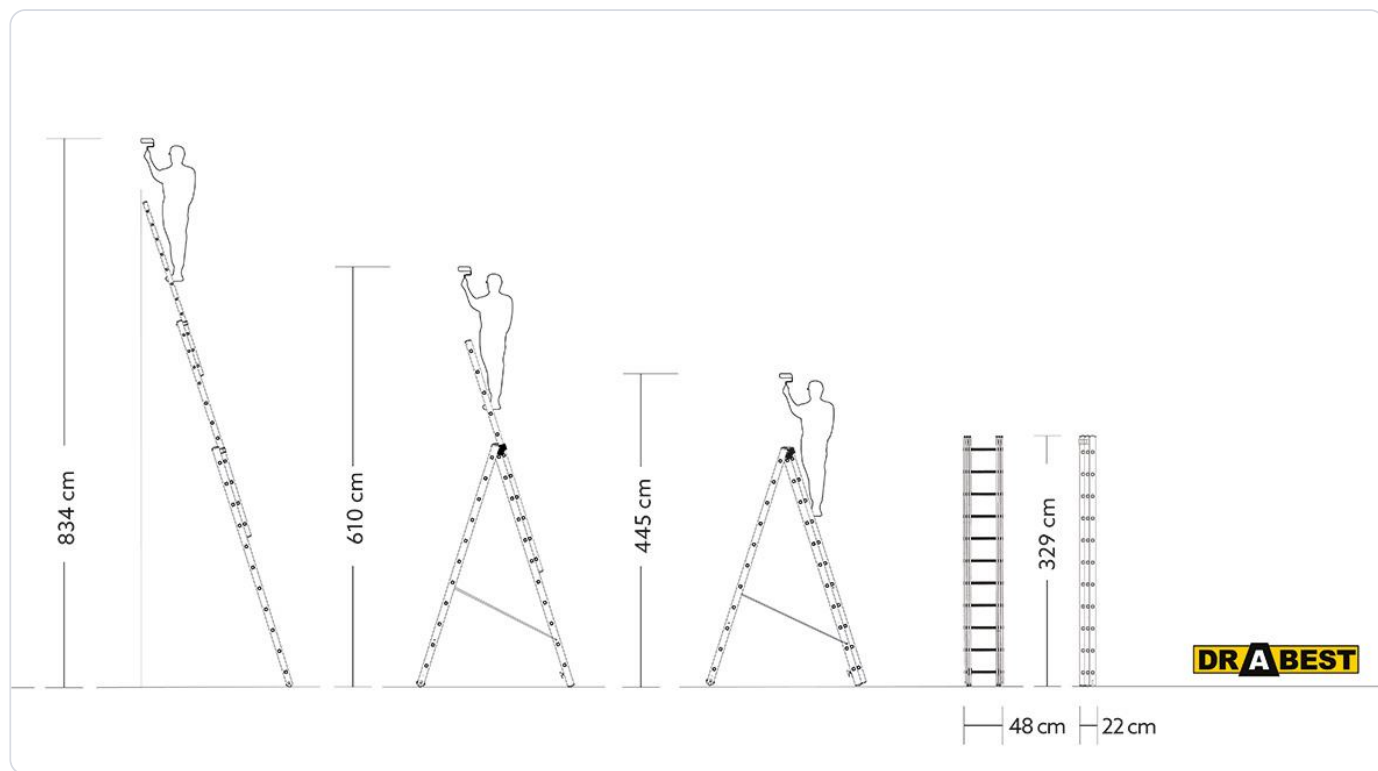

איך קוראים את התמונה: המספר ליד כל תצורה הוא גובה העבודה – הגובה שאדם בגובה ממוצע מגיע אליו בידיים. בצד ימין מופיעים אורך הסולם המקופל, הרוחב והעובי.

כל המידות והנתונים

DR-AL-DW-MAX-3X11-2K	מק"ט
3×11 שלבים	מספר שלבים
4.45 מ'	גובה עבודה כסולם A
6.1 מ'	גובה עבודה בתצורת ג'
8.34 מ'	גובה עבודה כסולם נשען
329 ס"מ	אורך במצב סגור
48 ס"מ	רוחב הסולם
22 ס"מ	עובי במצב מקופל
29 ס"מ	מרווח בין שלבים
82×25 מ"מ	פרופיל צד
28×28 מ"מ	פרופיל שלב
120 ס"מ	רוחב המייצב
שני מצבים: שני מתכת או גומי	רגליות
כלולים	גלגלים לקיר
25.7 ק"ג	משקל
150 ק"ג	עומס מרבי
אלומיניום	חומר
EN 131 · TÜV	תקינה
פולין	ארץ ייצור