

## מגיעים בידיים עד 5.02 מטר

סולם אלומיניום מקצועי מסדרת PRO משני מקטעים של 9 שלבים – עובד כסולם עומד (A) או כסולם נשען מוארך. לאתרי עבודה, תחזוקה ושיפוצים.



## לאיזה גובה מגיעים איתו?

לפי נתוני היצרן, יש שתי תצורות. כסולם עומד (A) עומדים בגובה 172 ס"מ ומגיעים בידיים עד 3.72 מ'. כסולם נשען פתוח במלואו, באורך 379 ס"מ, עומדים בגובה 302 ס"מ ומגיעים עד 5.02 מ' – לאדם בגובה ממוצע.

## איך עוברים בין התצורות?

לסולם עומד – פותחים את שני המקטעים לצורת A. לסולם נשען – מאריכים את המקטע העליון לאורך הרצוי, וווים חזקים ננעלים אוטומטית על השלבים. השלבים מחורצים, בפרופיל 28x28 מ"מ.

## כמה הוא נושא?

עד 150 ק"ג – אדם עם כלי עבודה. מייצב ברוחב 82.5 ס"מ מרחיב את הבסיס, וקורות הצד בפרופיל 70x20 ו-60x20 מ"מ. הסולם עומד בתקן EN 131 לשימוש מקצועי ובעל תעודת TÜV Rheinland.

## כמה מקום הוא תופס?

מקופל הוא באורך 246 ס"מ, ברוחב 46 ס"מ ובעובי 11.5 ס"מ, ושוקל 9 ק"ג – מתאים להובלה על גגון רכב ולתלייה על קיר במחסן.

**9 ק"ג**  
משקל

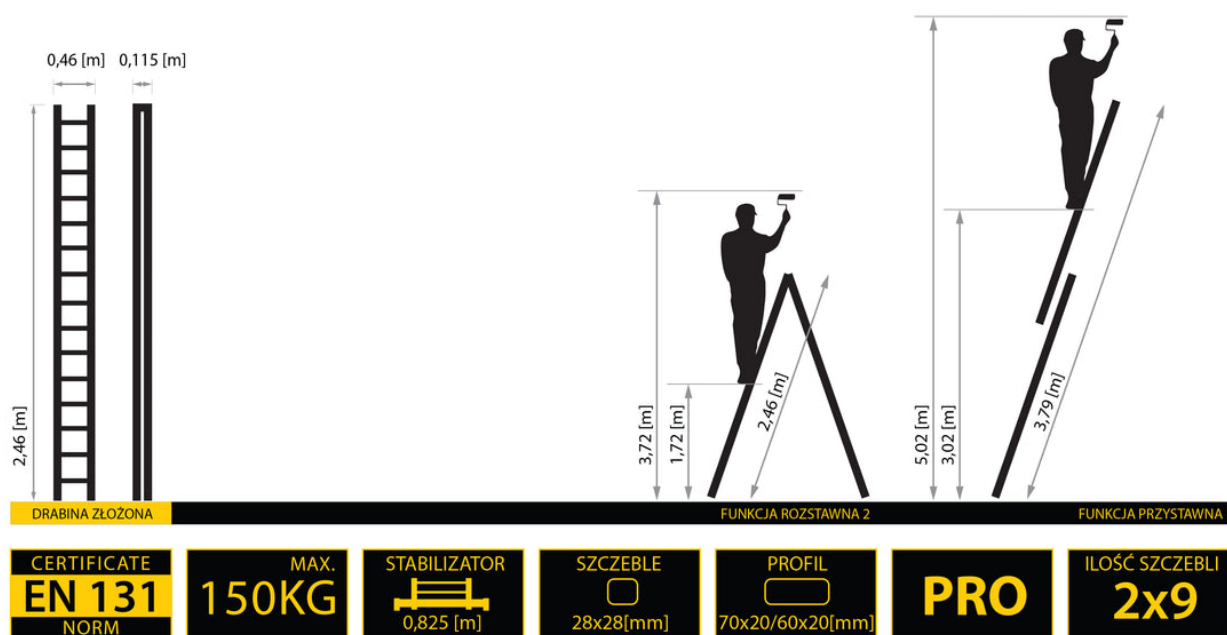
**150 ק"ג**  
עומס מרבי

**3.72 מ'**  
גובה עבודה כסולם עומד

**5.02 מ'**  
גובה עבודה כסולם נשען

DRABEST פולין · תוצרת EN 131 · TÜV Rheinland

## גובה העבודה בכל תצורה – לפי נתוני היצרן

**DRABEST**

איך קוראים את התמונה: משמאל – הסולם מקופל. באמצע – כסולם עומד (A), ומימין – כסולם נשען פתוח במלואו. בכל תצורה, הקו הנמוך מסמן את גובה השלב שעליו עומדים, והקו הגבוה את הגובה שמגיעים אליו בידיים.

כל המידות והנתונים

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| DR-AL-DW-PRO-2X9-2K+H         | מק"ט                       |
| 2 מקטעים × 9 שלבים            | מבנה                       |
| 3.72 מ'                       | סולם עומד (A) – גובה עבודה |
| 172 ס"מ                       | סולם עומד (A) – גובה עמידה |
| 5.02 מ'                       | סולם נשען – גובה עבודה     |
| 302 ס"מ                       | סולם נשען – גובה עמידה     |
| 379 ס"מ                       | אורך מרבי פתוח             |
| 246 × 46 × 11.5 ס"מ           | מידות מקופל                |
| 82.5 ס"מ                      | רוחב המייצב                |
| 70×20 ו-60×20 מ"מ             | פרופיל קורות הצד           |
| 28×28 מ"מ                     | פרופיל שלבים               |
| 26.5 ס"מ                      | מרווח בין שלבים            |
| 9 ק"ג                         | משקל                       |
| 150 ק"ג                       | עומס מרבי                  |
| אלומיניום                     | חומר                       |
| EN 131 מקצועי · TÜV Rheinland | תקינה                      |
| פולין                         | ארץ ייצור                  |