

## מגיעים בידיים עד 10.83 מטר

סולם אלומיניום מקצועי משלושה מקטעים של 16 שלבים, שמתחבר לשלוש תצורות: סולם A שעומד לבד, סולם A עם מקטע מוארך (תצורת ג'), וסולם נשען.



## לאיזה גובה מגיעים איתו?

לפי נתוני היצרן: כסולם A – 5.36 מ', בתצורת ג' – 8.08 מ', וכסולם נשען – 10.83 מ'. זה הגובה שאדם בגובה ממוצע מגיע אליו בידיים, כשהוא עומד על השלב הגבוה ביותר שמותר לעמוד עליו. בתמונת המידות רואים בדיוק איפה עומדים בכל תצורה.

## למה שלוש תצורות?

סולם אחד מחליף שלושה: סולם A לעבודה באמצע חדר, תצורת ג' לגובה רב יותר כשאין קיר להישען עליו, וסולם נשען לחזית בית, מרזבים וגגות. עם מתאם למדרגות, שנמכר בנפרד, אפשר להעמיד אותו גם על מדרגות.

## כמה הוא נושא?

עד 150 ק"ג. מייצב תחתון ברוחב 120 ס"מ ורגליות גומי נגד החלקה מוסיפים יציבות.

## כמה מקום הוא תופס?

מקופל הוא באורך 4.31 מ', ברוחב 48 ס"מ ובעובי 22 ס"מ, ושוקל 34 ק"ג – נכנס למחסן ומוסע ברכב מסחרי או על גגון.

**34 ק"ג**  
משקל


**150 ק"ג**  
עומס מרבי

**5.36 מ'**  
כסולם A

**10.83 מ'**  
כסולם נשען

EN 131 · תעודת TÜV Rheinland · תוצרת DRABEST פולין

## גובה העבודה בכל תצורה – לפי נתוני היצרן

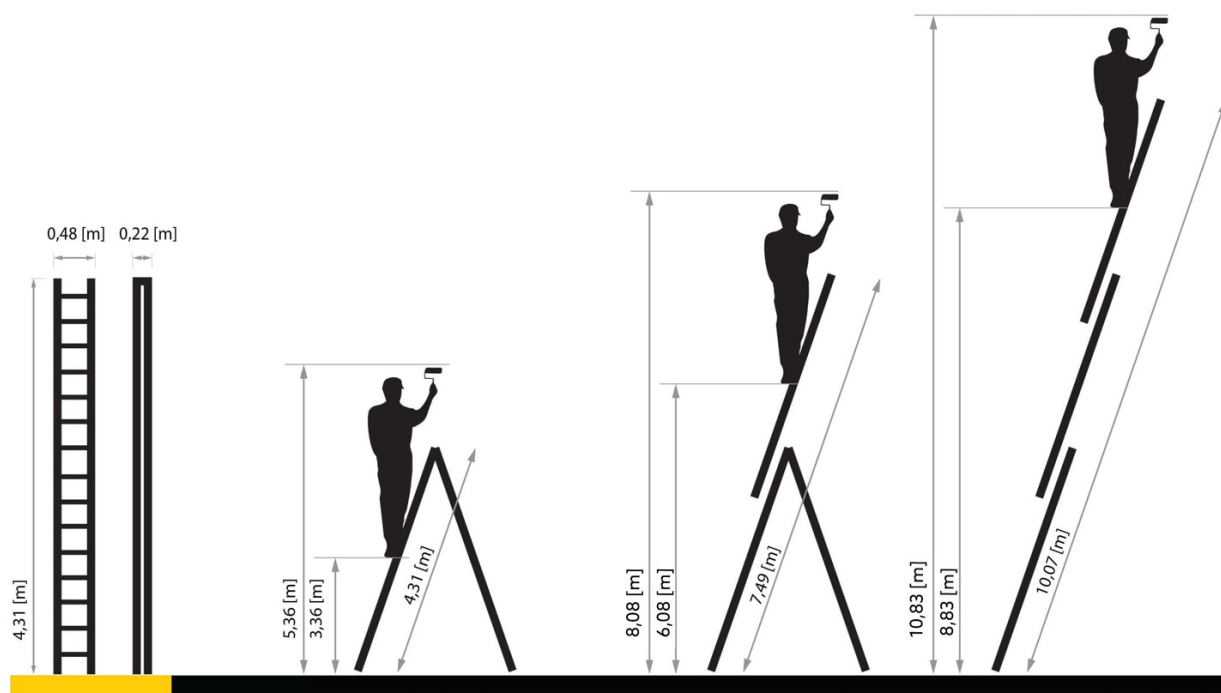

איך קוראים את התמונה: הקו הנמוך מסמן את גובה השלב שעליו עומדים, והקו הגבוה את הגובה שמגיעים אליו בידיים. האלכסון מסמן את אורך הסולם בכל תצורה.

כל המידות והנתונים

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| DR-AL-DW-PRO-3X16          | מק"ט                  |
| 3×16 שלבים                 | מספר שלבים            |
| 5.36 מ' (עמידה ב־3.36 מ')  | גובה עבודה כסולם A    |
| 8.08 מ' (עמידה ב־6.08 מ')  | גובה עבודה בתצורת ג'  |
| 10.83 מ' (עמידה ב־8.83 מ') | גובה עבודה כסולם נשען |
| 431 ס"מ                    | אורך במצב סגור        |
| 749 ס"מ                    | אורך בתצורת ג'        |
| 1007 ס"מ                   | אורך כסולם נשען פתוח  |
| 48 ס"מ                     | רוחב הסולם            |
| 22 ס"מ                     | עובי במצב מקופל       |
| 26.5 ס"מ                   | מרווח בין שלבים       |
| 28×28 מ"מ, מחורץ           | פרופיל שלב            |
| 120 ס"מ                    | רוחב המייצב           |
| 34 ק"ג                     | משקל                  |
| 150 ק"ג                    | עומס מרבי             |
| אלומיניום                  | חומר                  |
| EN 131 · TÜV Rheinland     | תקינה                 |
| פולין                      | ארץ ייצור             |
| 22 × 48 × 431 ס"מ          | מידות אריזה           |



### ווי נעילה אוטומטיים

ווי פלדה מגולוונת נועלים את המקטעים במקומם ברגע שמגיעים לאורך הרצוי. כך פותחים את הסולם לתצורת ג' או לסולם נשען מהר ובביטחון.



### שלבים מחורצים נגד החלקה

השלבים בחתך 28x28 מ"מ מחורצים לכל אורכם, כך שהנעל נאחזת היטב גם בעבודה ממושכת. הם מחוברים לפרופילי הצד בהטבעה – חיבור שנשאר יציב לאורך שנים.



Type Approved  
Safety  
Regular Production  
Surveillance



www.tuv.com  
ID 0000081490

### תקן EN 131 ותעודת TÜV

כל דגמי PRO עומדים בתקן האירופי EN 131 ומלווים בתעודת TÜV Rheinland, שכוללת בקרה שוטפת על הייצור. מתאים לשימוש מקצועי וביתי.



### תפסים לקיפול ולהובלה

תפסי פלדה שחורים מחזיקים את הסולם מקופל, כך שהמקטעים לא נפתחים בזמן נשיאה או הובלה. פתיחה וקיפול לוקחים שניות.