


מפרט טכני

מק"ט	DE-AL-SM-ZES-3
טווח גובה הערכה	עד 3 מ'
סוג	סולם קבוע מודולרי, ללא כלוב הגנה
רוחב הסולם	55 ס"מ
מרווח בין שלבים	26 ס"מ
חתיך השלב	28×28 מ"מ
פרופיל קורות הצד	20×60 מ"מ
מרחק מהקיר (תושבות)	15 ס"מ
שירות התקנה	זמין בתוספת תשלום
עומס מרבי	150 ק"ג
חומר	אלומיניום
ארץ ייצור	פולין

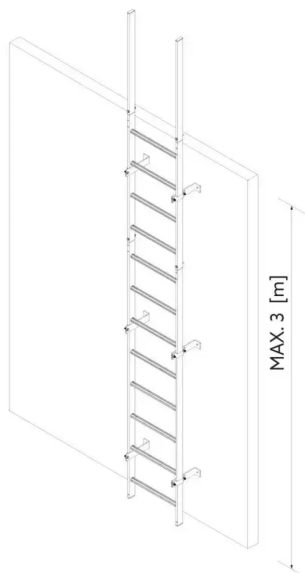

ללא כלוב

הגנה

150 ק"ג

עומס מרבי

עד 3 מ'

טווח גובה

יתרונות המוצר

- מבנה מודולרי – מורכב מקטעים לפי הגובה הנדרש
- שלבים מרובעים 28×28 מ"מ עם משטח מונע החלקה
- קורות צד מפרופיל 20×60 מ"מ ליציבות גבוהה
- אלומיניום עמיד בקורוזיה, ללא צורך בתחזוקה
- מתאים ליציאות חירום, עליות גג ומתקנים תעשייתיים
- התקנה קלה ומהירה

התקנה ותקינה: הסולם מסופק כערכה מודולרית המורכבת בשטח לפי הגובה בפועל. דגם זה אינו כולל כלוב הגנה. יש לוודא התאמה לדרישות התקינה והרגולציה הרלוונטיות לאתר ההתקנה, ולבצע את ההתקנה על ידי גורם מוסמך. שירות התקנה זמין אצלנו בתוספת תשלום.